Manual
de
instalação

Edição 1 Agosto de 2020

Linha Classic

Fechaduras para
portas de bater/giro
3000 • 3100 • 3200 • 3300 • 3400 • 3500 • 3800

INSTALAÇÃO DA FECHADURA:

A fechadura 1005 tetra pode ser usada em portas comuns (portas com dobradiças) ou em portas pivotantes. A fechadura não possui maçaneta, possui um mecanismo que aciona o TRINCO-LINGUETA pela chave. Opcionalmente, possui Rosetas Quadradas ou Rosetas Redondas
.

1) Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura e o furo de passagem da chave. Esta ação é para delinear a parte da porta que vai receber o furo para encaixe da máquina (ou corpo). A folga recomendável entre a testa da porta e o caixonete é de 3mm.

2) Fure a testa da porta, utilizando uma broca de 16mm, dentro dos limites marcados a lápis, para alojar a máquina da fechadura. Fure também a passagem para a chave.

3) Utilizando um formão, dar acabamento liso ao alojamento da fechadura, eliminando as arestas e cantos vivos.

4) Retire toda a serragem da porta, com a fechadura no local marque os limites da testa da fechadura na porta, fazendo um rebaixo para encaixe da testa.

5) Encoste a porta no batente para marcar o furo da lingueta, assim como para o rebaixo da contra-testa, parafusando-a a seguir.

6) Retire toda a serragem da porta e insira a fechadura sem parafusar a testa.

7) Coloque a chave no cilindro da fechadura e, com a mesma, verifique se o cilindro está acionando a lingueta. O cilindro desta fechadura é interno.

Desenho Técnico

Fig.1

Instalação da Roseta

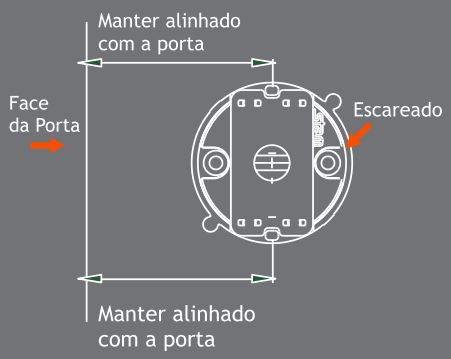

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Quando necessário, lubrifique o cilindro colocando um pouco de óleo mineral na chave e inserindo no cilindro. Não utilize grafite em pó. Limpe os espelhos com um pano ou flanela umedecida. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

Fig.2

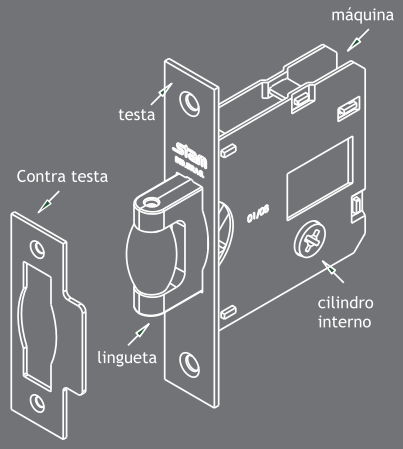

8) Retire a chave, fixe os parafusos da testa.

9) Para a correta e perfeita instalação do acessório plástico das rosetas, faz-se necessário os seguintes passos:
- Tire da sacola os 02 acessórios plásticos, as 02 rosetas e o saquinho que contém os 08 parafusos;
- Observe a posição correta do acessório plástico, para que os parafusos fiquem do lado do escareado, como na figura 01;
- Alinhe o acessório plástico conforme a figura 01, já que as últimas peças a serem instaladas são as rosetas. Utilize os pontos de referência até a face da porta. Utilize também a chave da fechadura para a centralização do acessório plástico com a chave da fechadura na fechadura. Antes do aperto final, verifique o alinhamento retirando e introduzindo a chave da fechadura; agora aperte o parafuso.
Este correto procedimento garantirá conforto na introdução e retirada da chave; até porque, todo sistema estará devidamente alinhado. Atenção: Lembre que a fechadura já está instalada, cuidado ao furar para não danificar a fechadura.
- Para finalizar, encaixe a roseta no acessório plástico, exercendo uma leve pressão. A roseta ficará fixada na porta.

Manutenção

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;

- Limpe as maçanetas, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;

- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com peças de inox;

- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

- Fechadura é um produto com funcionamento mecânico. Não permita que crianças brinquem apoiando-se - nas maçanetas ou sejam pendurados objetos como bolsas, mochilas, ec. nas mesmas pois podem causar danos ao mecanismo do produto;

- Quando instalada na porta, não pise sobre uma maçaneta para alcançar objetos localizados em regiões altas, pois além de danificar o produto, pode causar um acidente.

Termo de garantia

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A aplicação incorreta das fechaduras em relação à NORMA NBR 14913, descrita na tabela abaixo ; Veja se a fechadura que você adquiriu se aplica a norma, checando a etiqueta do produto.
- A não observância dos ítens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou seus derivados e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.